


## 空气支撑宽带定向耦合器

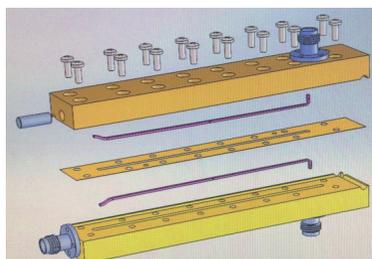

### 应用场景

- 微波组件
- 通信系统

### 产品特点

- 10MHz ~ 26.5GHz
- 全频带方向性: 15dB

### 功能参数

- 回波损耗 >25dB
- 插入损耗 <1dB
- 方向性 >15dB

