

3x6 串馈微带天线阵 (60GHz)



应用范围


- 自动门
- 体征监测
- 交通监测
- 气象预报
- 多普勒导航
- 驾驶辅助

产品特点


- 高灵敏度
- 收发一体，高集成度
- 易与载体表面共形
- 体积小，剖面低，重量轻

技术指标


尺寸 (mm)	频率 (GHz)	带宽 (GHz)	增益 (dBi)	极化方式	阻抗 (Ω)	驻波比 (VSWR)
20x7x0.163	60	1.6	17.2	LP	50	<2

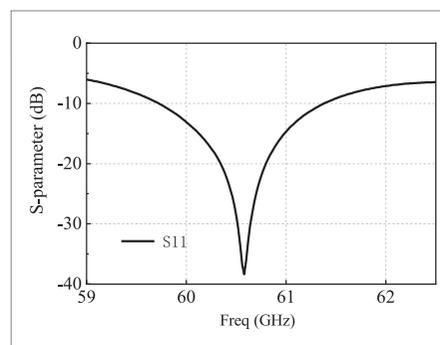

阵列天线 S 参数

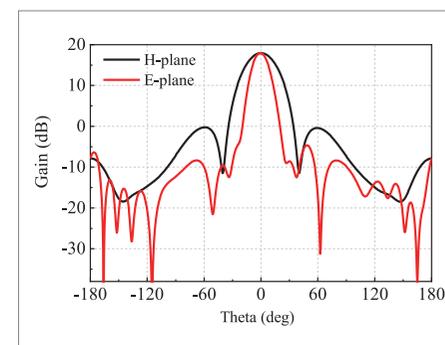

阵列天线增益

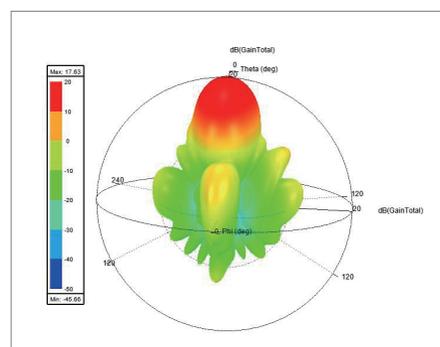

阵列天线 3D 方向图